


Ficha técnica

Controlador Sage TW2500



Con más de 1000 instalaciones operando en todo el país, en Chile y Brasil, el Reloj Sage TW2500 ha definido un estándar en control horario.

Funcionando con un módulo de comunicaciones estándar, o con el software Sage, permite controlar a su personal en forma eficiente y segura.

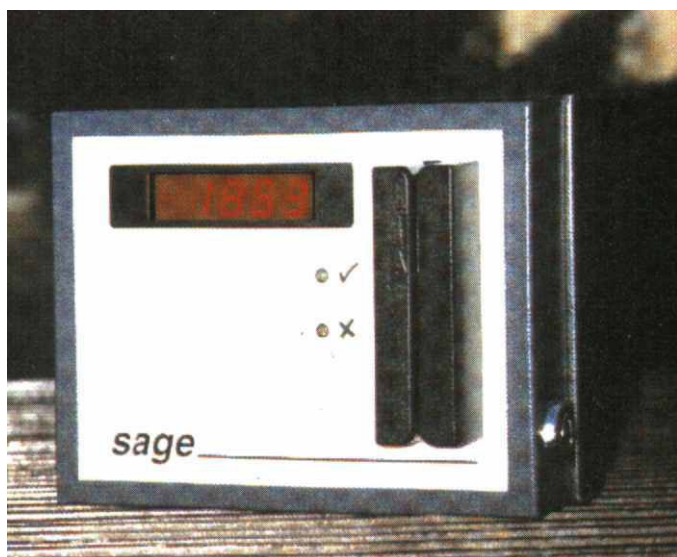

El TW2500 se ofrece con todas las alternativas de lectura: Banda magnética, código de barras, Touch memory y proximidad.

Ud. elige el tipo de credencial a utilizar, en base a sus necesidades.

El TW2500 verifica la credencial, autorizando o no a registrar su ingreso / egreso a cada empleado, en base a una tabla interna de habilitación.

Puede accionar un dispositivo de apertura (puerta, molinete, barrera), mediante su relé incorporado.

Puede habilitarse un dispositivo de cacheo al azar, también programable.

Permite activar sirenas o alarmas en horarios y con duraciones definidas por el usuario. Todo desde software incluido con el equipo.

Puede incorporarse una segunda lectora de la misma tecnología.

Especificaciones técnicas:

Gabinete	Metálico, acero al carbono N° 20, pintado.
Procesador	8032 con reloj de tiempo real.
Capacidad	7000 registraciones, +32000 habilitaciones de acceso.
Interface de comunicaciones	RS242, protegida, Opcional RS485.
Velocidad de transmisión	1200 / 9600 baudios configurables por el usuario.
Display	LED de 5 dígitos de 7 segmentos.
Lectora	Banda magnética, touch memory o proximidad.
Reserva de memoria	Batería interna de litio, preserva la hora y los registros acumulados por 10 años.
Reserva operacional	Baterías de NiCd recargables, autonomía de 6 horas para lectoras de banda magnética. Reserva opcional mediante fuente Sage con batería de gel.
Funciones especiales	12 bandas horarias para restricción de entradas y salidas. cacheo, apertura de dispositivos, 32 horarios de sirenas.
Conexión a la PC	Cable telefónico mallado de 4 hilos.
Alimentación	110 / 220 VAC
Dimensiones	17,5 x 14 x 6,5 cm.